DWG. NO. SD-50420-8*00

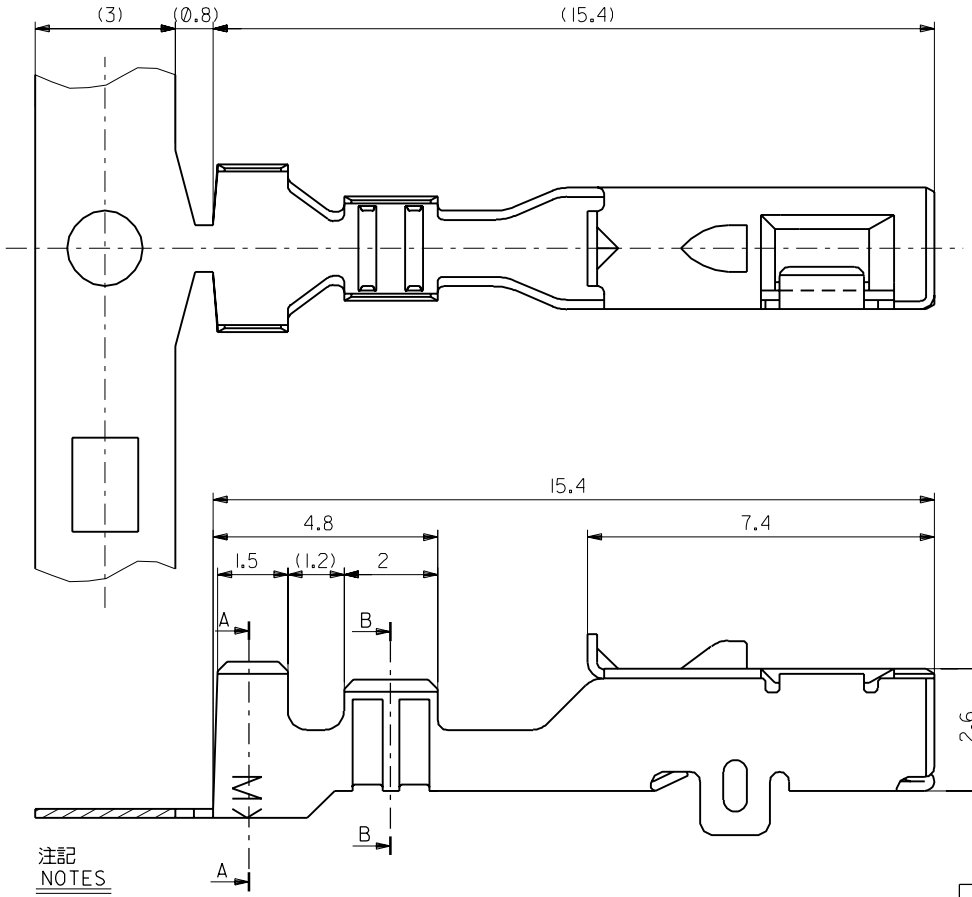



SECT. B-B



SECT. A-A



注記
NOTES

1. 適合ハウジング：51115-1601,51116-1601
   APPLICABLE HOUSING:51115-1601,51116-1601
2. 材料：リン青銅、錫メッキ材 （t＝0.2）
   MATERIAL :PRE-TINNED PHOSPHOR BRONZE(t=0.2)
3. 適用電線：APPLICABLE WIRE RANGE
   AVS-0.3,AVS-0.3f,AVS-0.5,AVS-0.5f,AVSS-0.5
   AVSS-0.5f,CAVS-0.5,AVS-0.75f,AVSS-0.75f
   AVS-0.85,AVSS-0.85,CAVS-0.85

50420-8100	バラ状 LOOSE
50420-8000	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	日付 DATE
A	変更 REVISED (J450187)	K.F	M.S	'94/6/30
0	新規作成 RELEASED (J450066)	K.F	M.S	'94/3/2

材料 MATERIAL 注記2 参照 SEE NOTE 2

仕上げ FINISH

適用電線範囲 WIRE RANGE 注記3 参照 SEE NOTE 3

被覆外径 INS. RANGE Ø1.6-2.3

DRAWN BY '94/3/3 K.FURUYAMA

CHK'D BY '94/6/30 M.SANO M.SAKANO

APP'D BY '94/6/30 M.ENOMOTO

尺度 SCALE 10 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
4.0 WIRE TO WIRE CRIMP RECEPTACLE (SAE J1962 DIAGNOSTIC CONNECTOR)

DWG. NO. SD-50420-8*00

REV A

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

50420.S02

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(Ø32)MXJ-32